
PMICL

POTENCES MURALES INVERSÉES À PROFIL CREUX COMEGYSTEME
COMEGYSTEME HOLLOW-SECTION, UNDERBRACED WALL JIB CRANES
INVERTIERTE WANDSCHWENKKRÄNE MIT HOHLPROFIL TYP COMEGYSTEME



1	Chariot porte-palan Hoist trolley Laufkatze für Kettenzug

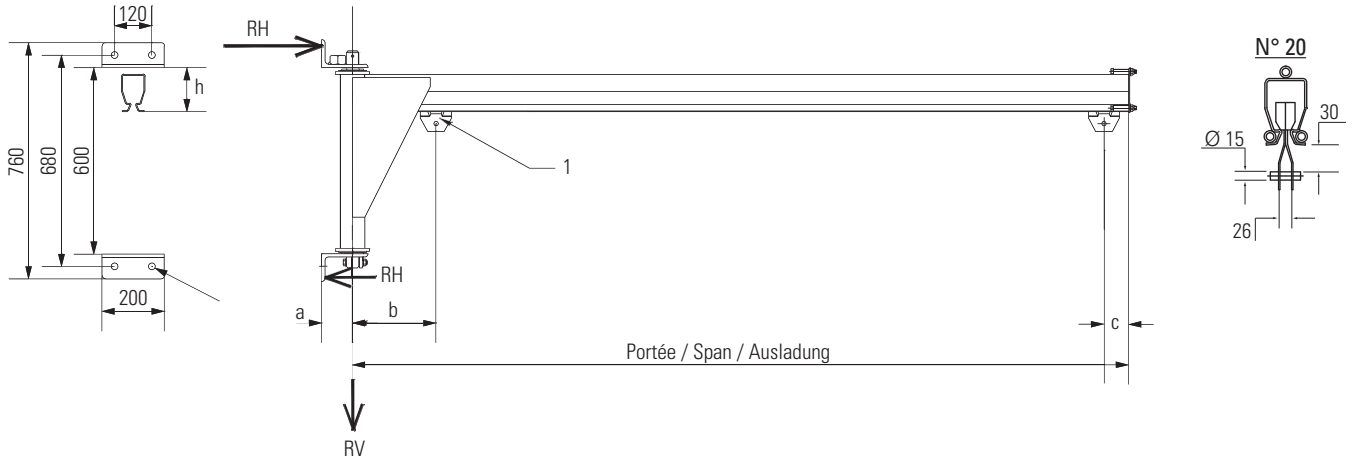

CMU Max. capacity Tragähigkeit	Portée Span Ausladung	a	b	c	h	RH	RV	Couple de Renversement Maximum moment Kippmoment	Kit de fixation (option) Fixation kit (option) Befestigun-gen Kit (optionen)	Poids Weight Gewicht
kg	m	mm	mm	mm	mm	DaN	DaN	DaN.m	N°	kg
50 (15)	2	80	500	80	150	257	137	154		67
	3		550			415	149	249		79
	4		600		189	634	170	380		100
	5		650			850	185	513		115
80 (15)	2	80	500	80	150	357	170	214	KF 1	67
	3		550		189	588	191	353		88
	4		600			834	203	500		100
100 (15)	2	80	500	80	150	424	192	254		67
	3		550		189	689	213	413		88

(…) Poids estimé du palan.

(…) Estimated weight of the hoist.

(…) Geschätztes Gewicht des Hebezeuges.

DESCRIPTIF

- Potence murale à rotation 180° à flèche inversée à profil creux COMEGYSTEME.
- Les réactions RH et RV s'entendent sous charge nominale.
- Protection : Système 3 couches.
- Finition polyuréthane jaune RAL 1028.
- Vitesse de levage maximum : 16 m/min.

OPTIONS

- Interrupteur cadenassable
- Colonne montante
- Butée de rotation à souder au montage
- Palan électrique ou manuel
- Blocage en rotation 1 ou multi-position.

FIXATIONS

- Fixation par boulon M24 classe 10.9 (non fournis). Il convient néanmoins de vérifier la tenue des supports (poteau ou mur) destinés à recevoir ces potences, en fonction des réactions horizontales RH majorées des Cœfficients en vigueur.

DESCRIPTION

- COMEGYSTEME hollow-section, underbraced wall jib cranes.
- Horizontal and vertical reactions are understood to be under nominal load.
- Attached with M20, 10.9 grade bolts (not provided). However, we recommend you verify the strength of the supports (post or wall) that will be holding up these jib cranes, according to horizontal reactions plus the cœfficients in effect.
- Protection: 3-layer system.
- RAL 1028 yellow polyurethane finish.
- Maximum hoisting speed = 16m/min.

OPTIONS

- Lockable main switch.
- Standpipe.
- Rotation stops to weld onto the assembly or adjustable.
- Single- or multi-position rotation lock.
- Electric or manual hoist.

BESCHREIBUNG

- Invertierte Wandschwenkkräne mit Hohlprofil Typ COMEGYSTEME.
- Die Reaktionen RH und RV sind unter Nennlast zu verstehen.
- Befestigung mit Schrauben M20 Klasse 10.9 (nicht mitgeliefert). Die Haltekraft der Halterungen (Pfosten oder Wand), die diese Schwenkkräne halten sollen, ist jedoch nach den horizontalen RH-Reaktionen zuzüglich der geltenden Koeffizienten zu überprüfen.
- Schutz : 3-lagiges System.
- Ausführung Polyurethan, Farbe gelb RAL 1028.
- Maximale Hubgeschwindigkeit: 16 m/Min

OPTIONEN

- Abschließbarer Schalter.
- Vertikale Linie.
- Schwenkbegrenzungskanschlag oder Verstellbar.
- Elektrische oder manuelle Kettenzug.
- Schwenkblockierung auf 1 oder mehreren Stellungen.