
PMTL

POTENCES TRIANGULÉES LÉGÈRES MURALES TYPE PORTE-OUTIL
TOOLHOLDER, LIGHT OVERBRACED WALL JIB CRANES
DREIECK-WANDSCHWENKKRÄNE LEICHTE AUSFÜHRUNG VOM TYP WERKZEUGHALTER

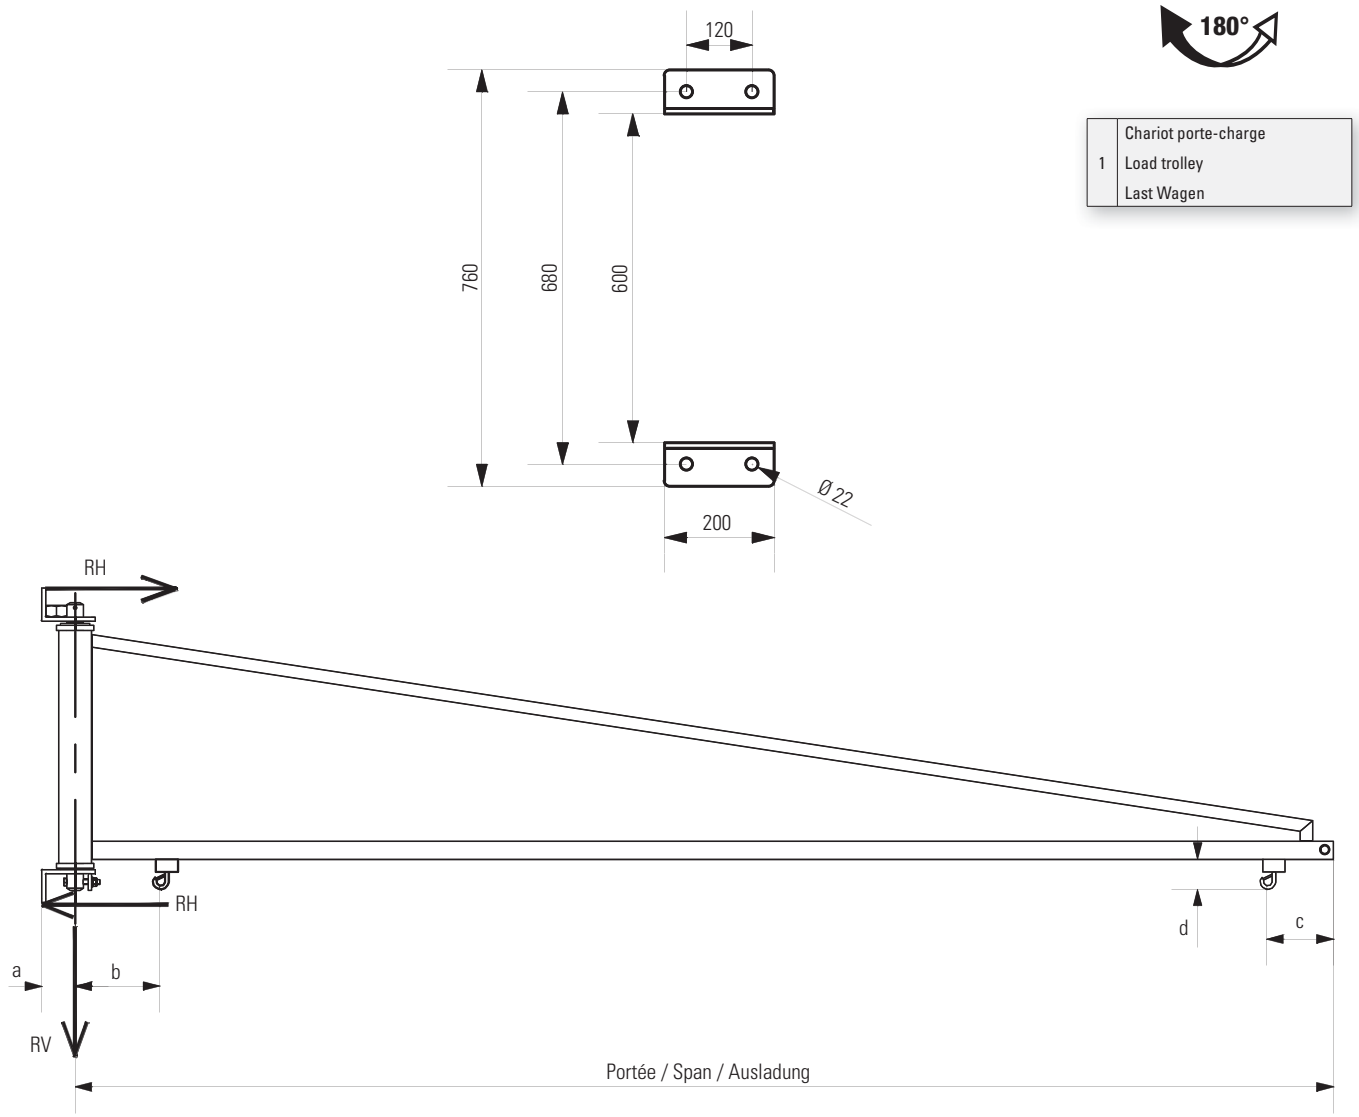

DESCRIPTIF

- Ces potences ne sont pas prévues pour recevoir de palan.
- Potence murale légère type PMTL pour service intérieur, à rotation 180°, à flèche triangulée.
- Ce type de potence ne peut pas être motorisé.
- Les réactions RH et RV s'entendent sous charge nominale.
- Fixation par boulons M20 classe 10.9 (non fournis).
- Protection : système 3 couches.
- Finition polyuréthane jaune RAL 1028.
- 1 chariot porte-charge inclus.
- Chariot porte-câble ou porte-tuyau inclus (quantité selon portée).

OPTIONS

- Interrupteur cadenassable.

FIXATIONS

Il convient de vérifier la tenue des supports (poteau ou mur) destinés à recevoir ces potences, en fonction des réactions RH et RV majorées des cœfficients en vigueur.

DESCRIPTION

- These jib cranes do not allow a hoist.
- Toolholder light wall jib crane for indoor use, 180° rotation, with overbraced beam.
- This type of jib crane cannot be motorized.
- Horizontal and vertical reactions are understood to be under nominal load.
- Attached with M20, 10.9 grade bolts (not provided).
- Protection: 3-layer system.
- RAL 1028 yellow polyurethane finish.
- 1 load trolley provided.
- Cable trolley or hose strap provided (quantity according to span).

OPTIONS

- Lockable main switch.

FIXATION

We recommend you verify the strength of the supports (post or wall) that will be holding up the jib cranes, according to horizontal and vertical reactions plus the Cœfficients in effect.

BESCHREIBUNG

- Diese Schwenkkräne sind nicht zur Aufnahme einer Kettenzug vorgesehen.
- Leichter Schwenkkran vom Typ PMTL für Hallenbetrieb mit Drehung um 180° und mit Dreikantausleger.
- Dieser Typ von Schwenkkran ist nicht mit Motorantrieb erhältlich.
- Die RH- und RV-Reaktionen sind als unter Nennlast zu verstehen.
- Befestigung mit Schrauben M20 Klasse 10.9 (nicht mitgeliefert).
- Schutz : 3-lagiges System.
- Ausführung Polyurethan Farbe Gelb RAL 1028
- 1 Inklusive Lastwagen.
- Kabelwagen oder Schlauchwagen inbegriffen (Menge je nach Reichweite).

OPTIONEN

- Abschließbarer Schalter.

BEFESTIGUNGEN

Die Haltekraft der Halterungen (Pfosten oder Wand), die diese Schwenkkräne halten sollen, ist nach den RH- und RV-Reaktionen zuzüglich der geltenden Koeffizienten zu überprüfen.

CMU Max. capacity Tragähigkeit	Portée Span Ausladung	a	b	c	d	Réaction horizontale Horizontal reaction Horizontale Reaktion	Réaction verticale Vertical reaction Vertikale Reaktion	Couple de Renversement Maximum moment Kippmoment	Fixation Fixation Befestigungen	Kit de fixation (option) Fixation kit (option) Befestigungen Kit (optionen)	Poids Weight Gewicht
Kg	m	mm	mm	mm	mm	DaN	DaN	DaN.m	N°	N°	Kg
	2		160			180	94	229			34
	2,5					225	98	287			38
	3		260			270	101	347			41
50	3,5	80		80	115	313	105	407	1	KF 1	45
	4		360			358	112	469			52
	4,5					403	116	532			56
	5		460			446	119	597			59
	2		160			287	130	297			34
	2,5					359	134	372			38
80	3	80	260	80	115	428	137	448	1	KF 1	41
	3,5					499	141	525			45
	4		360			569	148	604			52
	2		160			358	154	343			34
100	2,5	80		80	115	446	156	429	1	KF 1	36
	3		260			534	161	516			41